快適をもっとたっぷり
CHOFU

ルームエアコン 家庭用
総合カタログ 2015(Ⅲ)

●エアコン(インバーター・冷房・暖房・ドライ)

表示価格は税抜価格です。

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンは除く)

クリーンにこだわった 快適ルームエアコン

フィルター掃除機能付エアコン
HV・HVXシリーズ

未来の快適な暮らしのために
みんなで家電リサイクル
つくろう循環型社会

本カタログ掲載商品の価格には消費税は含まれておりません。配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。

●本カタログは、JIS規格にもとづいた表示内容になっています。

CHOFU 6つの特長

ナットク機能 その1 フィルター自動掃除機能でとってもラクラク!

お掃除機能

エアフィルターを自動的に動かし、エアフィルターにたまったホコリをブラシで取り除きます。
(HV・HVXシリーズ)

ナットク機能 その2 いつでも快適な空気をお届け!

内部クリーン機能

冷房・ドライ運転後、エアコン内部がぬれたままだと、カビが繁殖する温床となりいやな臭いが出てきます。そこで、冷房・ドライ運転後、クリーンスイッチをセットすれば、「クリーン運転」を行い、内部の送風機、送風路、熱交換器の湿気を十分に乾燥させ、カビの成長を抑制します。(HV・HVX・PVシリーズ)

※オフシーズン中に付着した汚れやカビを取り除く機能ではありません。

試験条件:カビセンサー(カビ胞子を閉じ込めた試験片)を用いて当社試験室にて実施。外気温度27℃、湿度70%で冷房運転3時間後、40分内部クリーン運転、1時間OFFのサイクルで4日間実施し、カビの成長の抑制を確認。　分析:環境生物学研究所

ナットク機能 その3 充実した除湿機能

新マイコンドライ

HVXシリーズは、「除湿量」無段階コントロールで、ここちよく、ムダなく除湿運転。
※再熱ドライ方式ではありませんので室温の低下があります。

(一般社団法人日本冷凍空調工業会基準)室内温度24℃ 室内湿度60%、外気温度24℃ 外気湿度80%の恒温室で連続運転。吹き出し温度22℃、除湿量230cc/h 消費電力105W/吹き出し温度19℃、除湿量1000cc/h、消費電力300W(RA-5639HVX)

再熱ドライ機能※

HVシリーズは湿気を取って冷たくなった空気に再熱器で暖めた空気をミックスする再熱ドライ方式です。だから肌寒い季節でも温度を下げずにさらっとドライ。



※一般社団法人日本冷凍空調工業会による室温の下がらない再熱方式。
条件:一般社団法人日本冷凍空調工業会基準。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で「温度24℃」「除湿」「風量強」設定で連続運転。吹き出し温度24℃。消費電力410W　除湿量1200ml/h(RA-4039HV)
※使用する条件により消費電力と除湿量が異なります。

ナットク機能 その4 耐湿・耐塵性に優れた基板特殊加工

基板トラブル防止・特殊加工で安心。

HV・HVX・PVシリーズの室外制御基板には、特殊樹脂による両面コーティング加工を施しました。これにより、湿気・ほこり・虫・腐食等によるトラブルを防止し、電子ユニットの信頼性がさらに向上しました。

ナットク機能 その5 高耐食鋼板採用(室外機)

室外機の底板と脚にはサビに強い高耐食性鋼板を使用する事で、底板と脚の腐食に対する信頼性が確保できています。
(HV・HVX・PVシリーズ)

省エネのための上手な使い方

●室内温度は適温に

暖めすぎ、冷えすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば暖房時は1℃低め、冷房時は1℃高めでそれぞれ約10%も省エネになります。

●フィルターの清掃はこまめに

フィルターの目づまりは、冷・暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルターを清掃せずにゴミやほこり等がつまると、電気代のムダ使いになります。

●室外機のまわりをふさがずに

室外機の吹き出し口に障害物があると、冷・暖房効果を弱め電気のムダになります。

●タイマーを有効に

おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを利用して必要な時間だけ運転しましょう。

●窓や戸の開閉は少なめに

外気が入ると冷・暖房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。

シーズン前の点検で、早めに異常の確認を。

本格的なエアコンシーズンの前には、まずエアコンの点検が欠かせません。15分間強運転してみて、吹き出し口と吸い込み口の温度差が冷房時で8℃以上、暖房時で14℃以上あれば正常です。

ナットク機能 その6

使いやすい大画面液晶リモコン

大きく見やすい大型液晶画面に大きな文字と、簡単ワンプッシュのダイレクト運転ボタンで操作性に優れています。また、除湿運転時には湿度設定も可能で、快適にお使いいただけます。さらに、就寝時の暗い室内では蓄光ボタンが確実な操作を誘導します。

運転/停止スイッチ

❶運転切換スイッチ

運転を切り換えるときに押します。押すたびに、「冷房」→「除湿」→「ランドリー」→「暖房」→「自動」と切り換わります。

❷上下風向スイッチ

❸左右風向スイッチ

❹時刻設定スイッチ

現在時刻、タイマー時刻を設定するときに押します。

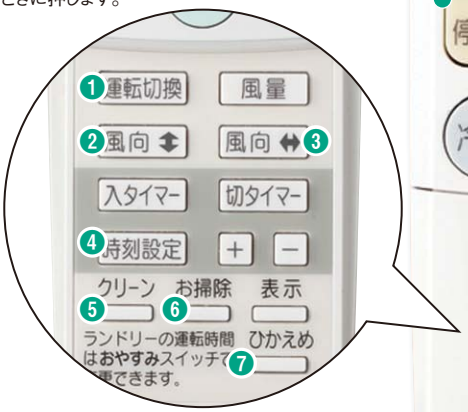

❺クリーンスイッチ

クリーン運転をするときに押します。

❻お掃除スイッチ

手動でエアフィルターを掃除するときに押します。

❼ひかえめ運転スイッチ

ひかえめ運転をするときに押します。

受信音（室内機側）

高齢者にも聞き取りやすく、運転開始時と停止時の音を変えてより分かりやすくなっています。

写真はCAR-37KDSH
HVシリーズ（2.8kW～4.0kW）専用リモコン
※フタを閉めた状態（スライド式）
高さ200×幅58×奥行25.5mm

液晶表示部（時計機能付）

見やすい大型液晶画面にくっきり大きい文字で表示。操作したスイッチに対応した液晶表示部のみ1～2秒間点灯。どの部分の操作をしているか一目瞭然です。

温度表示

0.5℃刻みのきめ細かな設定温度で室温をコントロール。

おやすみスイッチ

おやすみ運転をするときに押します。設定時間後自動的に運転停止します。又、おやすみ時の冷えすぎ防止のため冷房運転の場合、タイマー設定後、約30分で設定温度が0.5℃上がり、更に30分後0.5℃上がります。

ダイレクト運転スイッチで便利！

押すと表示部が点灯して押したスイッチのモードで運転をします。

蓄光ボタン採用

- 運転/停止スイッチ
- おやすみスイッチ

お部屋の電気を消した後に発光。暗闇でもボタンの位置がわかり操作しやすい設計です。

CHOFUのルームエアコンは、種類もいろいろ。暮らしに合わせてお選びください。

フィルター掃除機能付インバーター・冷房・暖房・ドライ

HVシリーズ

5〜8ページ

HVXシリーズ

R32

9〜12ページ

インバーター・冷房・暖房・ドライ

PVシリーズ

13〜14ページ

お部屋の広さの目安（冷房運転時）	HV	掲載頁	HVX	掲載頁	PV	掲載頁
6畳程度（2.2kW）					RA-2239PV 本体希望小売価格 ¥200,000（税抜）	14
8畳程度（2.5kW）					RA-2539PV 本体希望小売価格 ¥210,000（税抜）	14
10畳程度（2.8kW）	RA-2839HV 本体希望小売価格 ¥310,000（税抜）	8			RA-2839PV 本体希望小売価格 ¥230,000（税抜）	14
12畳程度（3.6kW）	RA-3639HV 本体希望小売価格 ¥340,000（税抜）	8				
14畳程度（4.0kW）	RA-4039HV 本体希望小売価格 ¥370,000（税抜）	8			RA-4039PV 本体希望小売価格 ¥320,000（税抜）	14
18畳程度（5.6kW）			RA-5639HVX 本体希望小売価格 ¥530,000（税抜）	12		
20畳程度（6.3kW）			RA-6339HVX 本体希望小売価格 ¥610,000（税抜）	12		

機能一覧		HV	HVX	PV
省エネ	DCロータリーコンプレッサー			●（RA-2239PV・2539PV・2839PV）
省エネ	DCツインロータリーコンプレッサー	●		●（RA-4039PV）
省エネ	DCスイングコンプレッサー		●	
省エネ	PAM制御	●	●	●（RA-4039PV）
省エネ	ひかえめ運転	●		●
さわやか	新マイコンドライ		●	
さわやか	再熱ドライ	●		
さわやか	防カビエアフィルター			●
さわやか	カビショック運転		●	
さわやか	光触媒チタンアパタイト空気清浄フィルター		●	
さわやか	静電集塵空気清浄フィルター	●		●
さわやか	内部クリーン運転機能	●	●	●
便利	人感センサー		●	
便利	翌朝暖房		●	
便利	液晶ワイヤレスリモコン	●	●	●
便利	快適自動運転		●	
便利	自動運転	●		
便利	消し忘れ防止機能		●	
便利	自己診断機能	●	●	●
便利	お掃除運転	●	●	
便利	ランドリー（衣類乾燥）	●	●	
便利	パワフル運転		●	
便利	音声お知らせ機能		●	
便利	快適自動ガイド		●	
気流制御	風エリア		●	
気流制御	ロング気流		●	
気流制御	オートフラップ（上下）			●
気流制御	オートフラップ（上下・左右）	●	●	
すやすや	安眠運転	●		●
すやすや	24時間入・切タイマー	●	●	●
すやすや	おやすみタイマー	●		●
すやすや	快眠プログラム		●	

省エネ機能

DCロータリーコンプレッサー
電気のムダを極力省くハイパワーDC省エネロータリー圧縮機を搭載。

DCツインロータリーコンプレッサー
ワイドな冷房・暖房幅により、温度変化の少ない運転を実現。また、振動音や共振音を抑え、静かな運転を可能にしました。

DCスイングコンプレッサー
ブレードとローラーの一体化で冷媒ガス圧縮時の効率を向上。滑らかな回転により振動と音も抑えます。

PAM制御
高力率制御を行ない、ハイパワーと経済性を両立させました。

ひかえめ運転
能力を抑えた運転で冷やしすぎ、暖めすぎを防止します。

さわやか機能

新マイコンドライ
除湿量を無段階コントロールでここちよくムダなく除湿。寒くなりにくく消費電力も少なめ。

再熱ドライ
湿気を取って冷たくなった空気に再熱器で暖めた空気をミックスする方式。だから肌寒い季節でも温度を下げずにさらっとドライ。

防カビエアフィルター
フィルターの表面に防カビ処理を施し、カビの発生を抑えてクリーンな空気をおくります。

カビショック運転
急速にお部屋の湿度を下げ、そのまま2時間継続させてお部屋の余分な湿気を取り除くことで、お部屋を清潔に保ちます。

光触媒チタンアパタイト空気清浄フィルター
チタンアパタイトでカビ菌はもちろん悪臭の原因となる成分などを吸着します。

静電集塵空気清浄フィルター
PM2.5など、目に見えない細かなホコリや粒子をキャッチします。

内部クリーン運転機能
室内機内部の湿気を十分に乾燥させ、カビの成長を抑制します。

「長府製作所8年延長保証制度」の対象機種です。
詳しくは裏表紙をご覧ください。

べんり機能

人感センサー
左右2つのセンサーが3つのエリアで人の動きを捉え、エアコンの気流を自動で吹き分け、人がいるエリアを中心に快適にして冷暖房費のムダを省きます。

翌朝暖房
前日にリモコンでセットしておけば、寒い朝でも暖房ボタンを押すと、約1分で温風吹き出しが可能。

液晶ワイヤレスリモコン
液晶表示で見やすく、離れたところからラクラク操作できます。

快適自動運転
ボタンひとつで、温度・湿度・気流の3つの要素を組み合わせて、快適な自動運転を行います。（暖房時の湿度コントロールはありません）

自動運転
運転開始時の室内温度および室外温度により、運転内容（冷房・ドライ・暖房）を自動的にエアコンが選びます。

消し忘れ防止機能
運転中でもセンサーが人を検知できない場合は能力を控えめに運転し自動停止します。

自己診断機能
万一のトラブルをマイコンが自動的に自己診断をして室内機のランプでお知らせします。

お掃除運転
エアフィルターを自動的に動かし、エアフィルターにたまったホコリをブラシで取り除きます。

ランドリー（衣類乾燥）
梅雨時期や冬期に衣類を乾燥するときに使用します。

パワフル運転
通常運転より風量および圧縮機の回転数を上げて冬は温風、夏は冷風を集中吹き出し。帰宅時等に便利です。

音声お知らせ
エアコンより運転内容や設定温度などを音声でお知らせする安心機能。

快適自動ガイド
リモコンのお知らせボタンを押すだけで快適性はそのままでお得になる運転設定がある時は表示してお知らせします。

しんせつ機能〜気流制御

風エリア
リモコン簡単操作で気流を自在に設定。お部屋や生活シーンに合わせた最適な気流エリアが選べるので、必要な場所にだけ気流を送ってムダをカットできます。

ロング気流
お部屋の奥まで届くロング気流。広いリビングでも、やさしく快適な気流をお届けします。

オートフラップ（上下）
リモコンひとつで、風向きを自在にコントロールできます。

オートフラップ（上下・左右）
風向制御は2軸独立のオートフラップで上下・左右にスイングします。

すやすや機能

安眠コンディショニング
睡眠中、冷房の冷えすぎや暖房の暖めすぎがないように自動的にコントロールし、温度をきめ細かく調節します。

24時間入・切タイマー
現在時刻、タイマー時刻を設定すれば、希望時刻での"入""切"が可能です。

おやすみタイマー
おやすみボタンを押すだけで設定した時間を経過すると運転を停止し、暖めすぎや、冷やしすぎを防ぎます。

快眠プログラム
上下約2℃の範囲内で独自のV字型温度コントロールをし、まず眠り始めにゆっくりと室温を下げ、睡眠時の体温低下を促進します。そして一定の室温をキープし、あらかじめセットしておいた起床時刻が近づくとゆっくりと室温を上げて、目覚め前の体温の上昇を促します。

インバーター・冷房・暖房・ドライ
[RA-2839HV・3639HV・4039HV]

HVシリーズ

01 フィルター自動掃除機能

定期的なフィルター掃除が効果的!
自動お掃除で電気のムダをカット。
面倒なフィルター掃除を自動化しました。

1年後の消費電力量の比較

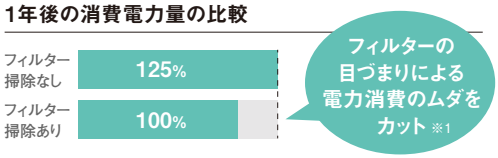

××39HV[静電集塵空気清浄フィルター]

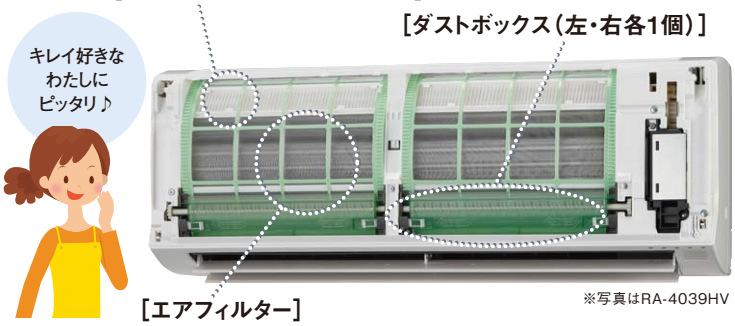

※写真はRA-4039HV

※1 RA-4039HVを、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃、風量自動、暖房運転安定時フィルター掃除をした場合(525Wh)としない場合(657Wh)で算出した1年間の消費電力量の比較(当社調べ)。(1年後のホコリ付着量は2gと推定)実際のホコリ付着量は使用環境により変化します。

[エアフィルター]

従来比約1/3メッシュの「フィルター」で
エアコン内部に侵入する微細なホコリをブロックします。

※使用環境によって汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをお勧めします。台所等での使用で油汚れが気になる場合は、取り外してお手入れをしてください。

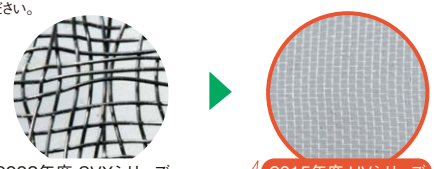

表面にフッ素コーティングを施し、ホコリをとりやすくしています。

エアフィルター自動お掃除のしくみ

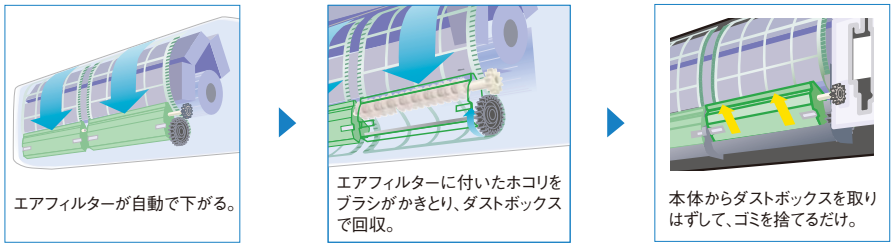

かんたん!ダストボックス
年1回のお掃除でOK!

02 ひかえめ運転

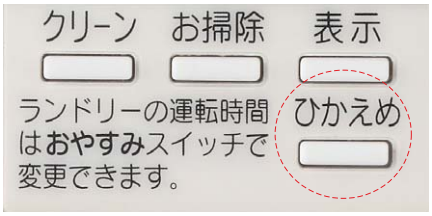

リモコン扉内部

室内機表示部(ひかえめ運転中)

最大能力を抑えた、ひかえめな運転を行い、冷やしすぎや暖めすぎを防止します。
(ひかえめ運転を設定すると、設定温度に到達するまでに時間がかかることがあります。)

室内ファン制御機能

冷房・除湿運転時に風量を「自動」にすると、室外機が運転停止している間、室内機のファンを停止します。
冷房運転・除湿運転で室内機の取った湿気が再蒸発して、お部屋に戻るのを防止します。

03 静電集塵空気清浄フィルター PM2.5対応 ※交換のめやす 約3年

0.3~2.5μm粒子を約80%★1キャッチする PM2.5対応の空気清浄フィルター

★1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。
0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。
また空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
PM2.5とは2.5μm以下の微小物質の総称です。

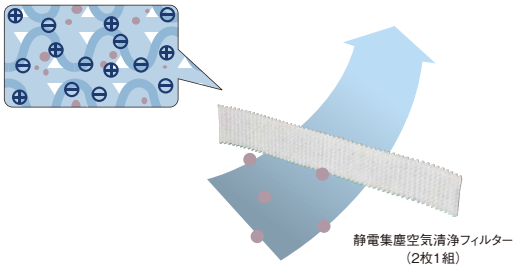

静電集塵空気清浄フィルター
(2枚1組)

■ウイルス★2の活動を抑制

フィルター単独での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。

★2［ウィルス］ 試験機関：(一財)北里環境科学センター
試験方法：Reed-Muench法
試験対象：ウィルス(1種)
試験結果：5cm²にて99.8%不活性化
試験番号：北環発21-0157号

■抗菌★3・カビの活動を抑制★4

フィルター単独での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。

★3［抗　菌］ 試験機関：(財)日本化学繊維検査協会
試験方法：JIS L 1902²⁰⁰⁸ 菌液吸収法
試験対象：菌(3種)
試験結果：静菌活性値 4.8　殺菌活性値 2.1
試験番号：CK-10-023862-3

★4［カ　ビ］ 試験機関：(財)日本化学繊維検査協会　試験方法：JIS Z 2911²⁰¹⁰ 乾式法
試験結果：4週間後菌系の発育が認められない
試験番号：CK-10-054662

04 いつでも快適な空気をお届け！ 内部クリーン運転機能 快適な空気は、清潔なエアコンから

冷房・ドライ運転後、エアコン内部がぬれたままだと、カビが繁殖する温床となりいやな臭いが出てきます。そこで、冷房・ドライ運転後、クリーンスイッチをセットすれば、「クリーン運転」を行い、内部の送風機、送風路、熱交換器の湿気を十分に乾燥させ、カビの成長を抑制します。

冷房・除湿運転停止後、約40分間内部乾燥。
※内部クリーン運転中は、室内温度・湿度が上昇することがあります。

カビの成長を抑えます。
※オフシーズン中に付着した汚れやカビを取り除く機能ではありません。

試験条件

カビセンサー(カビ胞子を閉じ込めた試験片)を用いて当社試験室にて実施。外気温度27℃、湿度70%で冷房運転3時間後、40分内部クリーン運転、1時間OFFのサイクルで4日間実施し、カビの成長の抑制を確認。

分析:環境生物学研究所

05 快適・便利さらっと爽やか除湿機能 再熱ドライ機能 ※2

冷房除湿方式は冷却器で空気を冷やして湿気を取る“ひんやり”ドライ。
HVシリーズは湿気を取って冷たくなった空気に、再熱器で暖めた空気をミックスする再熱ドライ方式です。だから肌寒い季節でも温度を下げずにさらっとドライ。また、従来室外機から捨てていた熱を再熱器に利用するためヒーターによる再熱方式に比べて大変経済的です。

※2 一般社団法人日本冷凍空調工業会による室温の下がらない再熱方式。
条件：一般社団法人日本冷凍空調工業会基準。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で「温度24℃」「除湿」「風量強」設定で連続運転。吹き出し温度24℃。
消費電力410W除湿量1200ml/h（RA-4039HV）
※使用する条件により消費電力と除湿量が異なります。

06 湿度コントロール

乾燥しすぎを防止するためにリモコンでの湿度設定が可能になりました。

■リモコン湿度設定

「除湿連続」
「除湿湿度60%」
「除湿湿度50%」

※・お部屋の大きさ、室内外の状況によっては設定温度・湿度にならない場合があります。
・加湿機能は搭載されていません。

07 ランドリー（衣類乾燥）機能

ハイパワー除湿で湿気をグングン取り除き、洗濯物を乾燥させます。洗濯物の乾きにくい雨の日や冬時期・花粉の季節に大活躍。

4kgの洗濯物が約3時間で乾燥します。

木造洋室7畳、運転開始時室内温度27℃・湿度80%、室外温度27℃・湿度80%「ランドリー」モード（風量11m³/分）で運転（RA-2839HV）。Yシャツ、タオルなどを洗濯後5分間脱水し、3時間運転後に97.5%の乾燥率となることを確認。実使用時の衣類乾燥時間は使用方法、使用環境により異なります。

08 可動式吸込パネル ツヤありホワイトパネル

運転停止時

運転停止時はすっきりコンパクト。
お部屋の美観を損ねません。

運転時

運転時は空気吸込部を大きく開いて大風量を確保。これにより大幅な効率UPを実現しました。

コンパクト室内機

液晶ワイヤレスリモコン
CAR-37KDSH
高200×幅58×奥行25.5mm

フロンラベル B 地球温暖化への影響

静電集塵空気清浄フィルター PM2.5対応

HFC採用エアコン

DCツインロータリーコンプレッサー搭載

インバーター

冷暖ドライ

日本製 MADE IN JAPAN
（リモコンは除く）

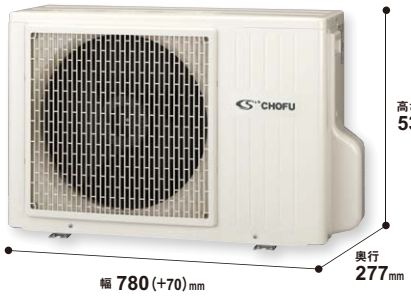

室外機
※室外機の底板と脚にサビに強い高耐食鋼板を採用。

冷房時 10畳程度 RA-2839HV

延長保証制度対象商品

本体希望小売価格（配管セット・工事費別） ¥310,000（税抜）

室内電源タイプ／単相100V ㊊20A

	広さのめやす	木造	鉄筋	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	8〜12畳	13m²まで	19m²まで	2.8（0.5〜3.4）	705（130〜1,000）
暖房	8〜10畳	13m²まで	16m²まで	3.6（0.5〜5.4）	800（100〜1,990）

（JIS C 9612:2005）（JIS C 9612:2013）

目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー消費効率 5.8	期間消費電力量 913kWh

［寸法規定］

・室内機RC-2839HV／高さ295×幅798×奥行220mm
・室外機AE-2839HV／高さ530×幅780×奥行277mm
・接続電線：3心×φ2.0・配管パイプ：液側φ6.35×ガス側φ9.52mm
・最大配管長15m／高低差10m（P15参照）

冷房時 12畳程度 RA-3639HV

延長保証制度対象商品

本体希望小売価格（配管セット・工事費別） ¥340,000（税抜）

室内電源タイプ／単相100V ㊊20A

	広さのめやす	木造	鉄筋	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	10〜15畳	16m²まで	25m²まで	3.6（0.7〜4.0）	1,165（150〜1,200）
暖房	9〜12畳	15m²まで	19m²まで	4.2（0.7〜6.1）	1,000（140〜2,000）

（JIS C 9612:2005）（JIS C 9612:2013）

目標年度 2010年	省エネ基準達成率 108%	通年エネルギー消費効率 5.3	期間消費電力量 1,285kWh

［寸法規定］

・室内機RC-3639HV／高さ295×幅798×奥行220mm
・室外機AE-3639HV／高さ530×幅780×奥行277mm
・接続電線：3心×φ2.0・配管パイプ：液側φ6.35×ガス側φ9.52mm
・最大配管長15m／高低差10m（P15参照）

冷房時 14畳程度 RA-4039HV

延長保証制度対象商品

本体希望小売価格（配管セット・工事費別） ¥370,000（税抜）

室内電源タイプ／単相200V ㊋15A

	広さのめやす	木造	鉄筋	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	11〜17畳	18m²まで	28m²まで	4.0（0.7〜4.7）	1,320（170〜1,600）
暖房	11〜14畳	18m²まで	23m²まで	5.0（0.7〜8.1）	1,340（140〜3,000）

（JIS C 9612:2005）（JIS C 9612:2013）

目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー消費効率 4.9	期間消費電力量 1,544kWh

［寸法規定］

・室内機RC-4039HV／高さ295×幅798×奥行220mm
・室外機AE-4039HV／高さ530×幅780×奥行277mm
・接続電線：3心×φ1.6又はφ2.0・配管パイプ：液側φ6.35×ガス側φ9.52mm
・最大配管長15m／高低差10m（P15参照）

付属部品／リモコン・リモコンホルダ・ドレンエルボ
別売品／脚防振ゴム（1セット4個）¥800（税抜）・配管セットWXV（3心）6.35×9.52・配管化粧ケース・取付サン・ドレンホース2m・アース棒B-0（P15参照）
交換用／静電集塵空気清浄フィルターCAC-12（2枚1組）¥2,000（税抜）（P15参照）

※この誌面に掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。 工事費等は含まれておりません。 製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

新冷媒 R32

インバーター・冷房・暖房・ドライ
[RA-5639HVX・6339HVX]

HVX シリーズ

環境負荷の少ない新冷媒 R32 を採用!!

オゾン破壊係数がゼロで、さらに地球温暖化係数が低い新冷媒、それがR32（HFC）です。
（地球温暖化係数が従来冷媒の約1/3）※1

設定温度到達後も、除湿しながら冷房。

さわやか冷房

設定温度に到達したあとも、快適な「温度」・「湿度」にコントロール。

これまでの冷房は設定温度に近づくにつれて冷房運転を弱めるため、十分な除湿ができずに蒸し暑さを感じることがありました。
「さわやか冷房」は、先進の「湿度」制御技術と0.5℃単位の「温度」制御技術により、冷房運転を弱めても快適な「温度」と「湿度」に保ち、蒸し暑さを感じにくくします。

これまでのエアコン（RA-5638HVX）

時間がたつと蒸し暑く感じるのはナゼ？

設定温度に近づくと冷房運転を弱めるため十分に除湿できない

さわやか冷房（RA-5639HVX）

「温度」も、「湿度」も快適！

設定温度に到達したあとも快適な「温度」・「湿度」にコントロール

「さわやか冷房」を実現した2つの制御技術。

「湿度」を快適コントロール

除湿できる熱交換器の冷却範囲を調整し、「湿度」上昇を抑えて快適「湿度」をキープ。

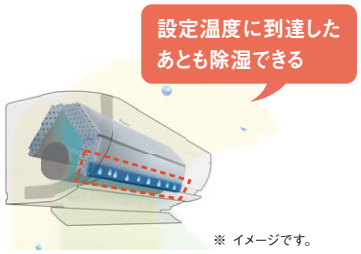

※ イメージです。

「温度」を快適コントロール

サーモON/OFFによる室温変動を防いで、安定運転時の暑すぎや寒すぎの不満を解決。

リモコンの温度設定 0.5℃単位※

おやすみ運転

おやすみ中も、快適温度コントロール。

気流の向きや風量、音、表示の明るさなど、おやすみに適した内容で運転。一年を通して、おやすみ中も、快適空調を行います。

●夏も冬も、快適温度にコントロール　●気流をあてずに、ここちよく
●風量「しずか」で、そっと運転　●本体ランプも、あかるさ控えめ

●快適自動／除湿／空気清浄／送風時は設定できません。

高温でも能力が落ちにくい『R32』の特性を活かした冷媒制御技術で、外気温が高くても冷房運転が可能。

外気温45℃での冷房運転に対応し、ベランダや住宅の隙間など、熱がこもりやすい場所でも快適な冷房運転を実現しました。

狭小スペースに設置する場合でも、所定の設置スペースを確保してください。

※1 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数（GWP）。温暖化係数（100年値）：2090（R410A）と675（R32）の比較。

サーキュレーション気流＋快適自動運転でお部屋全体をムラなく快適に!!

サーキュレーション気流

気流を回して、お部屋全体、ここちいい。

大風量でワイドリビングの奥まで気流を循環。温度ムラの発生を抑えます。

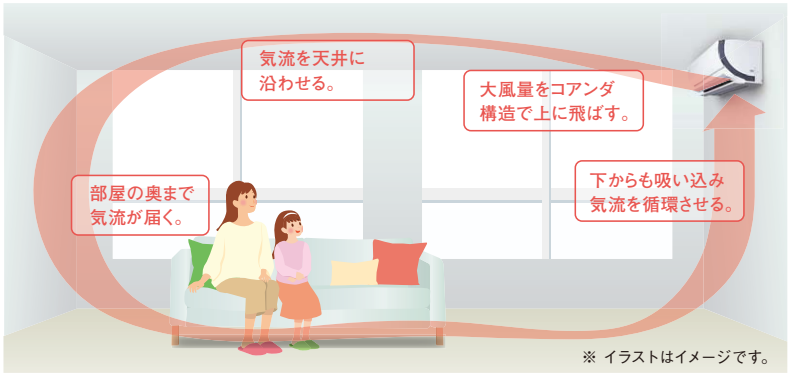

冷房時※2のサーキュレーション気流

大風量を活かして涼しい風をお部屋の奥まで循環。
冷気の偏りを抑えます。

暖房時※3のサーキュレーション気流

暖房がいきわたり、天井付近に暖気が集まりはじめると、
時折サーキュレーション気流で、暖気の偏りを抑えます。

※2 冷房・除湿冷房・除湿で風向サーキュレーション設定時、または冷房・除湿冷房・除湿(快適自動含む)で風向自動設定時
※3 暖房(快適自動含む)で風向自動設定・風向サーキュレーション自動設定時

快適自動運転

人がいるエリアを検知して快適に。

人感センサーにより、直接ゆらぎ気流をあてて冷房します。

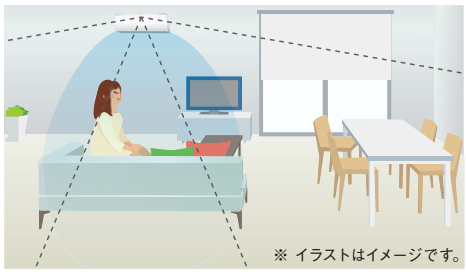

除湿冷房 ＋ ゆらぎ気流 ＋ 人感センサー

1つの検知エリアのみに人がいる時は、そのエリアを中心に快適運転。

ゆらぎ気流をあてて体感、涼しく。

冷房と同時に直接気流をからだにあてて体感温度を下げると、設定温度高めで運転しても、肌が涼しく感じます。

● 比較写真は体表温度の差を示したものです(入室15分後のデータ)。

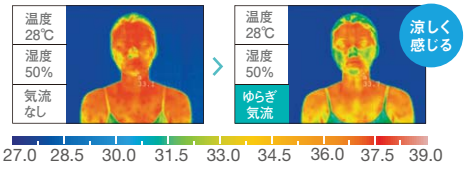

新マイコンドライ 必要な量だけムダなく除湿。だから、昼も夜も快適。

「除湿量」無段階コントロールで、ここちよく、ムダなく除湿運転。

除湿で冷やされた空気とお部屋の空気をまぜ合わせて送風。さらにシーンに合わせて、除湿能力(熱交換器の面積)を無段階にコントロールすることでより快適で、ムダの少ない除湿を実現しました。

除湿量に合わせて無段階コントロール。

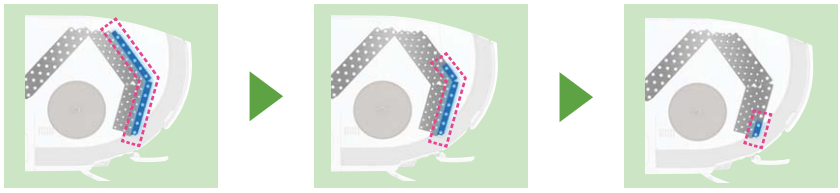

必要な除湿量が多いときは、熱交換器の多くを冷やして除湿。

必要な除湿量が少ないときは、熱交換器の一部を冷やして除湿。

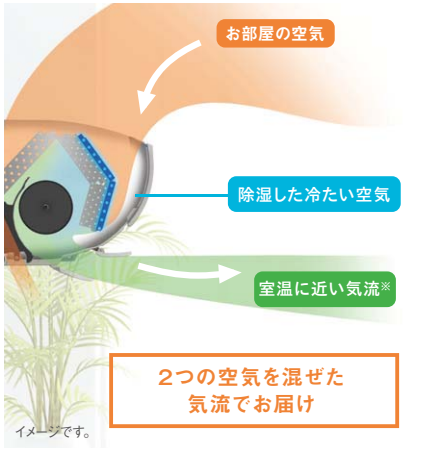

・一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります。(使用環境により異なります。)

(当社条件)室内温度28℃、室内湿度60%、外気温度28℃の恒温室で連続運転。吹き出し温度26℃、除湿量250cc/h、顕熱能力300W、消費電力105W(RA-5639HVX)。条件や設定によっては設定温度や設定湿度に到達しない場合があります。(一般社団法人日本冷凍空調工業会基準)室内温度24℃ 室内湿度60%、外気温度24℃ 外気湿度80%の恒温室で連続運転。吹き出し温度22℃、除湿量230cc/h 消費電力105W/吹き出し温度19℃、除湿量1000cc/h、消費電力300W(RA-5639HVX)

音声アドバイス機能

おすすめの運転機能などを、「音声」でアドバイス。

暖めすぎや冷やしすぎなどを検知して、
よりおすすめの運転機能などを「音声」でアドバイス。
リモコンで操作した内容も音声でお知らせします。

たとえば、切タイマーを設定すると…

切タイマーが22時30分に設定されました

「高温パトロール」モード

お部屋が高温・高湿になると音声でお知らせ&冷房運転※4

室温が高くなりました 冷房運転を開始します

センサーが検知して音声お知らせ(または自動冷房※4)を行います。

※4 出荷時設定は「切」。音声通知または音声通知/自動冷房に任意に設定できます。

高温・高湿による身体への影響を防ぐものではありません。

新冷媒 R32

インバーター・冷房・暖房・ドライ
[RA-5639HVX・6339HVX]

HVX シリーズ

フィルターのホコリを、自動的に、静かにお掃除。

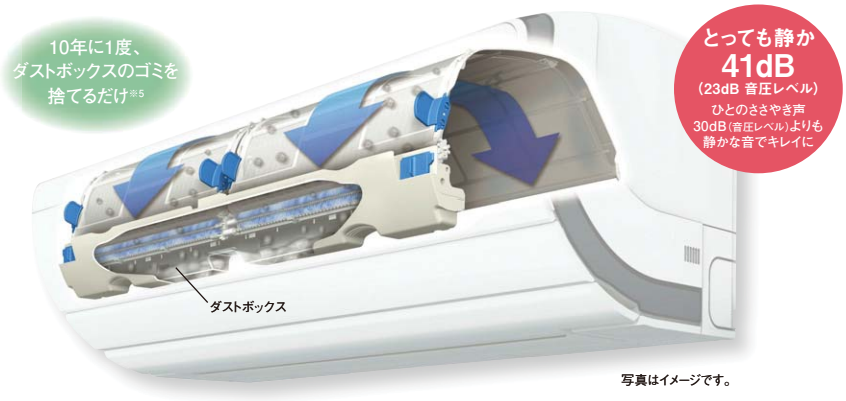

写真はイメージです。

静かな運転音で自動お掃除。

エアコンの運転終了※6後、自動的にフィルターのホコリをブラッシングしてダストボックスで回収。人のささやき声30dB(音圧レベル)よりも静かな運転音で、フィルターや気流を健やかに保ち、電気代も抑えます。※7

エアコン内部のカビ、ニオイもキレイに。

空気清浄

フィルターに捕獲したカビや花粉などに、プラズマ放電を照射します。

内部クリーン

プラズマ放電を熱交換器や気流通路に照射した上で、さらに乾燥させます。
内部クリーンの対象部位は、熱交換器および気流通路です。

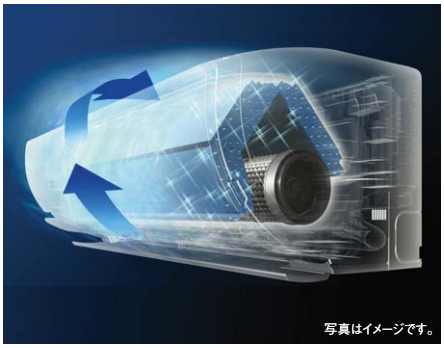
写真はイメージです。

セルフウォッシュ熱交換器 (除菌・防カビ仕様※8)

冷房・除湿で発生した水と一緒に汚れを洗い流します。



台所等の油汚れが多い場所や美容院など、薬品の付着が激しい場所でお使いの場合、別途熱交換器の洗浄が必要になる場合があります。

カビ菌の繁殖抑制 (内部クリーン)

内部クリーンなし　内部クリーンあり



冷房運転4日目のカビの菌糸長

試験方法:環境生物学研究所のカビセンサーを設置した室内機で、内部クリーン運転有無の条件において冷房運転を1日8時間2週間行った後のカビセンサーの菌糸長レベルを比較
環境条件:温度27℃、湿度70%
試験機関:環境生物学研究所
試験報告書番号:100805、100806、100807

暮らしに何かとうれしい便利な機能がいっぱい。

快適自動ガイド

リモコンのお知らせボタンを押すだけで、快適性はそのままでお得になる運転設定がある時は表示してお知らせします。

消し忘れ防止機能

運転中でもセンサーが人を検知できない場合は能力を控えめに運転し、自動停止します。※9

ランドリー乾燥※10

室内・屋外温度に応じて、除湿・冷房・暖房を自動選択し、洗濯物を乾かすのに適した温度に保つように運転します。

翌　朝　暖　房

お目覚めと同時にわずか1分※11で暖房がスタートします。
前日霜取り、準備暖房中にも電力を消費します。(約260W)

※5 年間約2gのホコリがフィルターに付着した場合(当社調べ)ホコリや油汚れが多い環境でのご使用にはお手入れをおすすめします。

※6 積算で約1日分運転すると、エアコン運転終了後自動的にフィルター掃除を行います。

※7 JRA4046-2004に準拠した運転条件で、フィルター掃除をした場合(1145kWh)と、しない場合(1432kWh)で算出した年間の電気代比率。1年後のホコリ量は2gで試算(当社調べ)。エアコンの運転時間、使用環境によりお手入れ期間が異なることがあります。

※8 [除菌仕様について] 社団法人 京都微生物研究所。試験方法 JIS Z 2801に準拠。フィルム密着法。試験番号:8138
[防カビ仕様について] 公益社団法人 全国家庭電化製品公正取引協議会「菌等の抑制に関する用語使用基準」の付属書に定める防カビ試験方法(ハロー法)による。試験番号:09217433-1

※9 人の不在を検知後、1時間または3時間後に停止(任意で設定可)。運転停止までは設定温度を2℃ゆるめて運転します。人の動きが少ないと、エアコンが「人がいない状態」と判断し、運転を停止することがあります。

※10 冬に行うと洗濯物から放出された水分によって壁や窓に結露することがあります。

※11 当社試験による。「翌朝暖房」運転機能を設定した状態で、エアコン正面から約1.5m離れた位置で測定。暖房運転開始1分後にエアコンの吹き出し口に向かって立つ人の胸元付近に温風が吹き付け、約3分後から30分後まで床高さ50～140cmの位置に約20℃の範囲をつくります。条件:外気温2℃・室温10℃ 試験機:RA-5639HVX 起床設定時刻よりも前に運転を開始した場合には想定温度に達しない場合があります。

コンパクト室内機

フロンラベル A 地球温暖化への影響

R32

HFC 採用 エアコン

DCスイング コンプレッサー搭載

インバーター

冷暖ドライ

日本製 MADE IN JAPAN

（リモコンは除く）

室外機

※室外機の底板と脚にサビに強い高耐食鋼板を採用。

かんたん 大画面リモコン

液晶ワイヤレスリモコン
CAR-D39KDSH
高226.5×幅56×奥行28.7mm

冷房時 18畳程度 RA-5639HVX

GREEN　延長保証制度対象商品

本体希望小売価格
¥530,000（税抜）（配管セット・工事費別）

[室内電源タイプ] 単相200V ㊀ 20A

	広さのめやす	木造	鉄筋	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	15〜23畳	25m²まで	39m²まで	5.6（0.6〜6.0）	1,540（80〜1,850）
暖房	15〜18畳	24m²まで	30m²まで	6.7（0.6〜11.3）	1,500（80〜3,600）

（JIS C 9612:2005）（JIS C 9612:2013）

目標年度 2010年	省エネ基準達成率 122%	通年エネルギー消費効率 6.1	期間消費電力量 1,736kWh

室内機RC-5639HVX／高さ295×幅798×奥行370mm ・室外機AE-5639HVX／高さ595×幅795×奥行300mm
・接続電線:3心×φ2.0 ・配管パイプ:液側φ6.35×ガス側φ9.52mm
・最大配管長20m／高低差15m（P15参照）
※配管長が15mを超える場合、超える配管の長さ分だけ（1mにつき20g）追加チャージが必要です。

冷房時 20畳程度 RA-6339HVX

GREEN　延長保証制度対象商品

本体希望小売価格
¥610,000（税抜）（配管セット・工事費別）

[室内電源タイプ] 単相200V ㊀ 20A

	広さのめやす	木造	鉄筋	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	17〜26畳	29m²まで	43m²まで	6.3（0.7〜6.5）	1,860（100〜1,950）
暖房	16〜20畳	26m²まで	32m²まで	7.1（0.6〜11.5）	1,600（85〜3,650）

（JIS C 9612:2005）（JIS C 9612:2013）

目標年度 2010年	省エネ基準達成率 116%	通年エネルギー消費効率 5.8	期間消費電力量 2,020kWh

室内機RC-6339HVX／高さ295×幅798×奥行370mm ・室外機AE-6339HVX／高さ595×幅795×奥行300mm
・接続電線:3心×φ2.0 ・配管パイプ:液側φ6.35×ガス側φ12.7mm
・最大配管長20m／高低差15m（P15参照）
※配管長が15mを超える場合、超える配管の長さ分だけ（1mにつき20g）追加チャージが必要です。

付属部品 ／ リモコン　・リモコンホルダ　・ドレンソケット

別売品 ／室外防振ゴム（KKSR921A4）（1セット4個）¥3,000（税抜）・
配管セットWXV（3心）6.35×9.52・配管セットWXL（3心）6.35×12.7・取付サン・
ドレンホース2m・アース棒B-0（P15参照）

交換用 ／ 光触媒チタンアパタイト空気清浄フィルターKAF046A41（1枚）
¥4,500（税抜）（P15参照）

R32採用商品は、R410Aと設計圧力が同等であるため、据え付け・サービス時にはR410Aと同じ工具類が利用できます。

ご購入前に必ずお読みください！

据付時のご注意

カーテンレールなどの上に取付けの際は、運転時のフラップ可動範囲を確保した上で設置してください。



70mm以上の突出がある場合は、室内ユニットとのすき間を15mm確保してください。

かんたん操作で、見やすく押しやすい

大画面で見やすい

大画面液晶を採用。大きな表示で読み取りやすく、便利です。

光って見やすい

バックライト付き液晶と蓄光ボタンで、暗がりでも操作がらくらく。

手に持ちやすい

握りやすいラウンドフォルム。片手での操作性を高めました。

快適自動ボタンや停止ボタン、冷房・暖房ボタンなど、よく使うボタンを大きく押しやすく配置した「ダイレクト運転ボタン」を採用。バックライト付きの大型液晶と光る蓄光ボタンで、暗がりの操作にも配慮しています。

細かな設定ボタンは、フタの内側にすっきり。

タイマーセットや風向調整、時計合わせなどの設定ボタンは、フタの内側にまとめました。

〈フタを開けた状態〉

さらに、便利な機能も付いています。

リモコン設定メモリー機能

電池を交換しても、主な設定が自動復帰します。

毎日入・切タイマー

タイマーをセットすると、毎日同じ時間帯にエアコンのON／OFFが行えます。

温度設定 0.5℃単位

※この誌面に掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。 工事費等は含まれておりません。 製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

基本機能充実のスタンダードタイプ

01 ひかえめ運転

リモコン扉内部

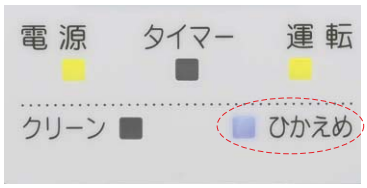

室内機表示部
（ひかえめ運転中）

能力を抑えたひかえめな運転を行い、冷やしすぎや暖めすぎを防止します。

（ひかえめ運転を設定すると、設定温度に到達するまでに時間がかかることがあります。）

室内ファン制御機能

冷房・除湿運転時に風量を「自動」にすると、室外機が運転停止している間、室内機のファンを停止します。冷房運転・除湿運転で室内機の取った湿気が再蒸発して、お部屋に戻るのを防止します。

02 静電集塵空気清浄フィルター

PM2.5対応　※交換のめやす　約3年

0.3～2.5μm粒子を約80%★1キャッチする PM2.5対応の空気清浄フィルター

★1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。
また空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
PM2.5とは2.5μm以下の微小物質の総称です。

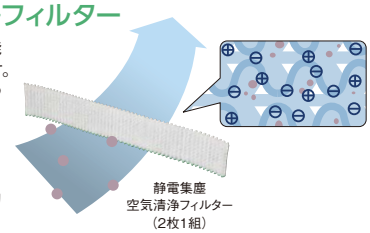

ウィルス抑制★2・抗菌★3、カビの活動を抑制★4

フィルター単独での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。

★2［ウィルス抑制］試験機関：（一財）北里環境科学センター
試験方法：Reed-Muench法　試験対象：ウィルス（1種）
試験結果：5cm²にて99.8%不活性化
試験番号：北環発21-0157号

★3［抗菌］試験機関：（財）日本化学繊維検査協会
試験方法：JIS L 1902[2008] 菌液吸収法　試験対象：菌（3種）
試験結果：静菌活性値 4.8　殺菌活性値 2.1
試験番号：CK-10-023862-3

★4［カビ］試験機関：（財）日本化学繊維検査協会
試験方法：JIS Z 2911[2010] 乾式法
試験結果：4週間後菌系の発育が認められない
試験番号：CK-10-054662

03 防カビフィルター★5

フィルター表面に防カビ処理を施し、カビの発生を抑えクリーンな空気をおくります。

★5 試験機関：一般財団法人カケンテストセンター
試験方法：カビ抵抗評価JIS Z 2911（湿式法）に準拠　試験対象：JIS Z 2911に準拠
試験結果：カビ菌糸の発育を抑制（2週間後）　試験番号：CK-99108-2

04 内部クリーン運転機能

快適な空気は、清潔なエアコンから

冷房・ドライ運転後、エアコン内部がぬれたままだと、カビが繁殖する温床となりいやな臭いが出てきます。そこで、冷房・ドライ運転後、クリーンスイッチをセットすれば、「クリーン運転」を行い、内部の送風機、送風路、熱交換器の湿気を十分に乾燥させ、カビの成長を抑制します。

試験条件
カビセンサー（カビ胞子を閉じ込めた試験片）を用いて当社試験室にて実施。外気温度27℃、湿度70%で冷房運転3時間後、40分内部クリーン運転、1時間OFFのサイクルで4日間実施し、カビの成長の抑制を確認。
分析：環境生物学研究所

※オフシーズン中に付着した汚れやカビを取り除く機能ではありません。

05 見やすく、使いやすい

日常よく使用するボタンのみを前面に、
使用頻度の少ないボタンはフタの内側へ納めました。

CAR-37KD
（外形寸法：高183×幅60×奥行19mm）
※フタを閉めた状態（スライド式）

06 狭いベランダにもスッキリ取付

コンパクト室外機※ 660mm

※ 対象機種：AE-2239PV
2539PV
2839PV

フロンラベル B 地球温暖化への影響

静電集塵 空気清浄 フィルター PM2.5対応

HFC 採用 エアコン

インバーター

冷暖ドライ

日本製 MADE IN JAPAN

（リモコンは除く）

コンパクト室内機

液晶ワイヤレスリモコン
CAR-37KD
高183×幅60×奥行19mm

コンパクト室外機 （AE-2239PV・2539PV・2839PV）

室外機 （AE-4039PV）



・室外機の底板と脚にサビに強い高耐食鋼板を採用。

冷房時 6畳程度 RA-2239PV

延長保証制度対象商品

本体希望小売価格（配管セット・工事費別） ¥200,000（税抜）

室内電源タイプ／単相100V ⓘ15A

	広さのめやす	木造	鉄筋	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	6〜9畳	10m²まで	15m²まで	2.2（0.9〜2.8）	520（170〜800）
暖房	5〜6畳	8m²まで	10m²まで	2.2（0.9〜3.9）	440（150〜1,070）

（JIS C 9612:2005）（JIS C 9612:2013）

目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー消費効率 5.8	期間消費電力量 717kWh

［寸法規定］

室内機RC-2239PV／高さ295×幅799×奥行232mm
室外機AE-2239PV／高さ530×幅660×奥行277mm
・接続電線：3心×φ1.6又はφ2.0・配管パイプ：液側φ6.35×ガス側φ9.52mm
・最大配管長12m／高低差8m（P15参照）

冷房時 8畳程度 RA-2539PV

延長保証制度対象商品

本体希望小売価格（配管セット・工事費別） ¥210,000（税抜）

室内電源タイプ／単相100V ⓘ15A

	広さのめやす	木造	鉄筋	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	7〜10畳	11m²まで	17m²まで	2.5（0.9〜2.9）	615（170〜800）
暖房	6〜8畳	10m²まで	13m²まで	2.8（0.9〜4.3）	610（150〜1,150）

（JIS C 9612:2005）（JIS C 9612:2013）

目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー消費効率 5.8	期間消費電力量 815kWh

［寸法規定］

室内機RC-2539PV／高さ295×幅799×奥行232mm
室外機AE-2539PV／高さ530×幅660×奥行277mm
・接続電線：3心×φ1.6又はφ2.0・配管パイプ：液側φ6.35×ガス側φ9.52mm
・最大配管長12m／高低差8m（P15参照）

冷房時 10畳程度 RA-2839PV

延長保証制度対象商品

本体希望小売価格（配管セット・工事費別） ¥230,000（税抜）

室内電源タイプ／単相100V ⓘ15A

	広さのめやす	木造	鉄筋	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	8〜12畳	13m²まで	19m²まで	2.8（0.9〜3.3）	720（170〜900）
暖房	8〜10畳	13m²まで	16m²まで	3.6（0.9〜4.7）	850（150〜1,280）

（JIS C 9612:2005）（JIS C 9612:2013）

目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー消費効率 5.8	期間消費電力量 929kWh

［寸法規定］

室内機RC-2839PV／高さ295×幅799×奥行232mm
室外機AE-2839PV／高さ530×幅660×奥行277mm
・接続電線：3心×φ1.6又はφ2.0・配管パイプ：液側φ6.35×ガス側φ9.52mm
・最大配管長12m／高低差8m（P15参照）

冷房時 14畳程度 RA-4039PV

延長保証制度対象商品

本体希望小売価格（配管セット・工事費別） ¥320,000（税抜）

室内電源タイプ／単相200V ㉐15A

	広さのめやす	木造	鉄筋	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	11〜17畳	18m²まで	28m²まで	4.0（0.7〜4.7）	1,230（220〜1,700）
暖房	11〜14畳	18m²まで	23m²まで	5.0（0.7〜7.2）	1,385（200〜2,730）

（JIS C 9612:2005）（JIS C 9612:2013）

目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー消費効率 4.9	期間消費電力量 1,544kWh

［寸法規定］

室内機RC-4039PV／高さ295×幅799×奥行232mm
室外機AE-4039PV／高さ530×幅780×奥行277mm
・接続電線：3心×φ1.6又はφ2.0・配管パイプ：液側φ6.35×ガス側φ9.52mm
・最大配管長15m／高低差10m（P15参照）

付属部品／リモコン・ドレンエルボ・リモコンホルダ
別売品／脚防振ゴム（1セット4個）¥800（税抜）・配管セットWXV（3心）6.35×9.52・配管化粧ケース・取付サン・ドレンホース2m・アース棒B-0（P15参照）
交換用／静電集塵空気清浄フィルターCAC-12（2枚1組）¥2,000（税抜）（P15参照）

※この誌面に掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。 工事費等は含まれておりません。 製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

交換用フィルター（室内機内部取り付け）

機種名	光触媒チタンアパタイト空気清浄フィルター	静電集塵空気清浄フィルター
	KAF046A41	CAC-12
	交換の目安:約10年	交換の目安:約3年
	1枚品・枠付 ¥4,500（税抜）	2枚セット品・枠なし ¥2,000（税抜）
RA-××39PVシリーズ（2.2～4.0kW） RA-××39HVシリーズ（2.8～4.0kW）		○
RA-HVXシリーズ（5.6、6.3kW）	○	

家は美観も大切。だからエアコンの据付工事も美観を考えて。

●配管セット

冷媒配管

ドレンホース（2m）

ウォールキャップ

内外接続電線

粘着テープ

非粘着テープ

貫通スリーブ

サドルバンド

パテ

WXV（3心）6.35×9.52	3m	¥11,400（税抜）	RA-2839HV RA-3639HV RA-4039HV RA-5639HVX RA-2239PV RA-2539PV RA-2839PV RA-4039PV
	4m	¥13,000（税抜）	
	5m	¥15,000（税抜）	
	7m	¥19,400（税抜）	
	10m	¥22,000（税抜）	
WXL（3心）6.35×12.7	3m	¥14,400（税抜）	RA-6339HVX
	5m	¥18,000（税抜）	
	7m	¥21,000（税抜）	
	10m	¥24,000（税抜）	
配管アダプター（左配管用）新冷媒共用	HA-650	¥4,800（税抜）	配管パイプ 6.35×9.52タイプ

●冷媒配管の最大配管長と高低差

機　種	最大配管長	高低差
RA-5639HVX 6339HVX	20m	15m
RA-HVシリーズ、 RA-4039PV	15m	10m
RA-2239PV 2539PV 2839PV	12m	8m

RA-5639HVX、6339HVXは、配管長が15mを超える場合、超える配管の長さ分だけ（1mにつき20g）追加チャージが必要です。その他のHV・PVシリーズは最大配管長まで不要です。施工時は必ず真空ポンプによるエアーパージを行ってください。

●配管化粧ケース

（配管パイプ⌀6.35・⌀9.52は60タイプ、⌀6.35・⌀12.7は75タイプ）


W

C

E

S

X



F



D

型　名		希望小売価格	梱　包
W ウォールケース	NW60	¥7,500（税抜）	10個入
	NWC75	¥8,600（税抜）	
E エルボケース	NE60	¥7,500（税抜）	
	NE75	¥8,600（税抜）	
X ユニバーサルエルボ	NX60	¥7,500（税抜）	
	NX75	¥8,600（税抜）	
C コーナーケース	NC60	¥7,500（税抜）	
	NC75	¥8,600（税抜）	
S ソケットケース	NS60	¥2,200（税抜）	
	NS75	¥2,800（税抜）	
F フリーケース	NF60	¥5,500（税抜）	
	NF75	¥6,600（税抜）	
D ダクトケース	DD60	¥20,400（税抜）	10本入
	DD75	¥23,100（税抜）	

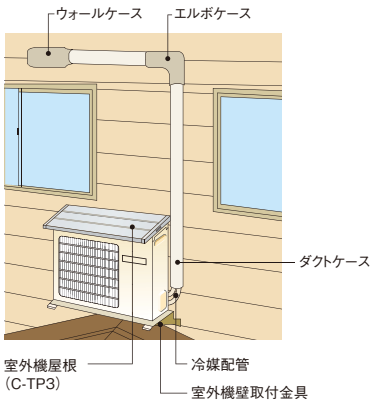

室外機壁取付金具



K-AK6G
（耐蝕アルミ製）
¥7,400（税抜）

C-KG
¥5,800（税抜）

室外機壁取付金具	最大耐荷重	エアコン固定寸法（mm） W	D
K-AK6G	60kg	150～940	200～341
C-KG	80kg	70～940	160～340

室外機二段高置用台



C-WG
¥14,800（税抜）

室外機二段高置用台	最大耐荷重	エアコン固定寸法（mm） W	D
C-WG	80kg×2台	300～700	160～340

室外機取付台（傾斜屋根用）



C-YUG
¥5,000（税抜）

K-AY6G
（耐蝕アルミ製）¥6,400（税抜）

室外機取付台（傾斜屋根用）	最大耐荷重	エアコン固定寸法（mm） W	D	屋根勾配
C-YUG	80kg	100～700	160～340	14～30°
K-AY6G	60kg	80～680	200～341	11～30°

室外機天井吊金具



C-DG3（粉体塗装）
¥6,400（税抜）

室外機天井吊金具	最大耐荷重	エアコン固定寸法（mm） W	D
C-DG3	80kg	400～700	160～340

室外機屋根



C-TP3
¥7,200（税抜）
※エアコン取付幅　W:650～850mm

防雪カバー

VE-BC-AE
¥26,000（税抜）
対象機種:RA-4039PV
RA-2839HV
RA-3639HV
RA-4039HV用

※室外機に防雪カバーと室外機二段高置用台を組み合せた据付例

窓枠パネル

WP-45
（4.5尺窓用:845～1,430mm）
¥10,000（税抜）

WP-60
（6.0尺窓用:1,185～2,000mm）
¥12,000（税抜）

フィンガード（室外機保護金網）

AEF-1
¥3,000（税抜）
対象機種:RA-4039PV
RA-2839HV
RA-3639HV
RA-4039HV

その他関連部材

取付サン（2本入）
¥1,200（税抜）

アース棒 B-0
¥1,000（税抜）

ドレンホース2m
¥440（税抜）

リモコンホルダ（CAR-37KD用）
¥250（税抜）

寸法図

RC-2839HV/3639HV/4039HV

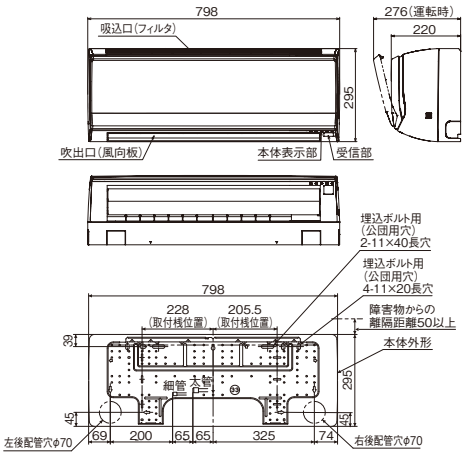

●左後配管の場合、内外接続電線は左後配管穴より1060mm以上必要です。
●φ65mmの穴の場合はセンターを3mm下にずらして穴をあけてください。

AE-2839HV/3639HV/4039HV

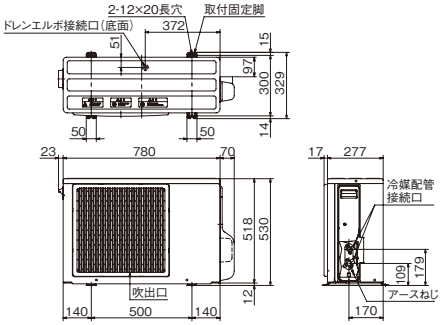

RC-5639HVX/6339HVX

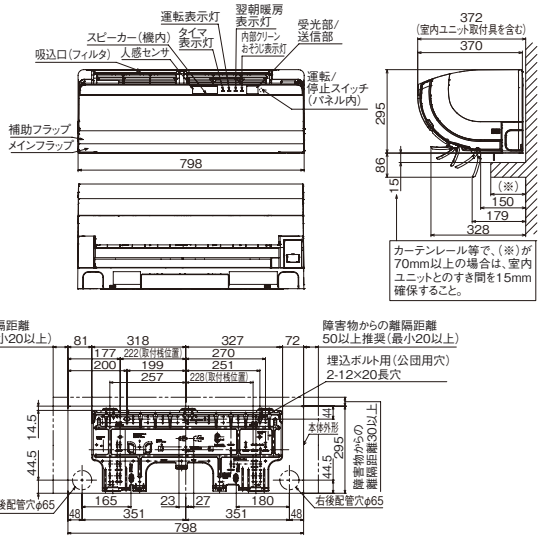

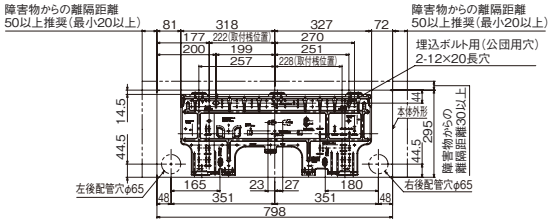

AE-5639HVX/6339HVX

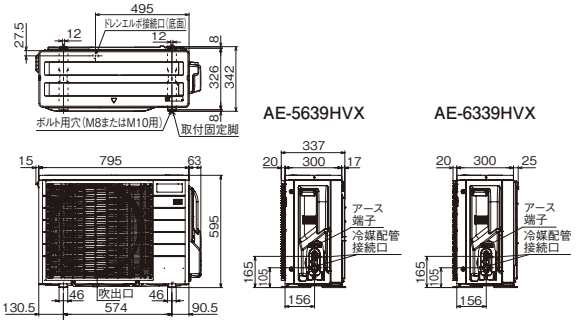

RC-2239PV/2539PV/2839PV/4039PV

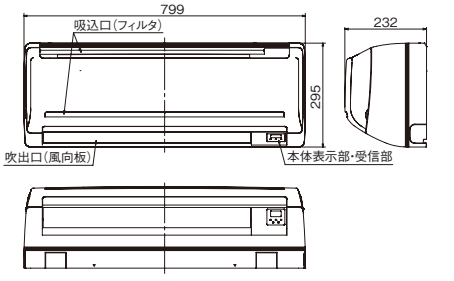

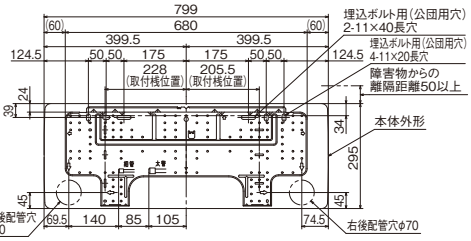

●左後配管の場合、内外接続電線は左後配管穴より1060mm以上必要です。
●φ65mmの穴の場合はセンターを3mm下にずらして穴をあけてください。
※(　)寸法は小数点一桁を四捨五入した寸法です。

AE-2239PV/2539PV/2839PV

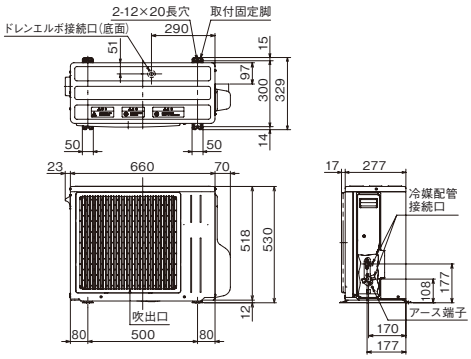

AE-4039PV

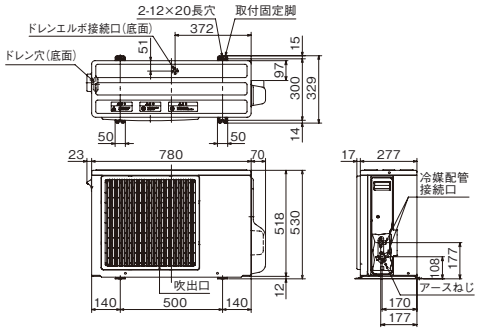

※この誌面に掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。 工事費等は含まれておりません。 製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

仕様一覧表

■仕様表（JIS C 9612:2013適用）

	機種	電源	冷房 冷房能力	冷房 電気特性 運転電流	冷房 電気特性 消費電力	冷房 電気特性 力率	暖房 暖房能力	暖房 の外気温2℃時の暖房能力	暖房 の外気温2℃時の消費電力	暖房 電気特性 運転電流	暖房 電気特性 消費電力	暖房 電気特性 力率	始動電流	最大電流	圧縮機出力	送風機 出力 内	送風機 出力 外	冷房運転音（音響パワーレベル） 内	冷房運転音（音響パワーレベル） 外	暖房運転音（音響パワーレベル） 内	暖房運転音（音響パワーレベル） 外	プラグ形状	ブレーカー容量	質量 内	質量 外	接続電線	配管パイプ 管径（mm） 液側	配管パイプ 管径（mm） ガス側	期間消費電力量 冷房時（期間合計）	期間消費電力量 暖房時（期間合計）	期間消費電力量 期間合計	消費効率（APF）	冷媒 種類	冷媒 封入量	地球温暖化係数
		相-V	kW	A	W	%	kW	kW	W	A	W	%	A	A	W	W		dB		dB			A	kg		心数・mm			kWh					kg	(GWP)
インバーター・冷房・暖房・ドライタイプ	RA-2839HV	単100	2.8 (0.5～3.4)	7.8	705 (130～1000)	90	3.6 (0.5～5.4)	3.9	1760	8.9	800 (100～1990)	90	6.6	20.0	750	30	40	58	57	59	57	Ⓛ	20	12	31	3・φ2.0	6.35	9.52	274	639	913	5.8	R410A	0.98	2090
	RA-3639HV	単100	3.6 (0.7～4.0)	12.9	1165 (150～1200)	90	4.2 (0.7～6.1)	4.4	1840	11.1	1000 (140～2000)	90	11.1	20.0	750	30	40	59	58	59	58	Ⓛ	20	12	34	3・φ2.0	6.35	9.52	400	885	1285	5.3		1.26	
	RA-4039HV	単200	4.0 (0.7～4.7)	6.9	1320 (170～1600)	96	5.0 (0.7～8.1)	5.9	2830	6.8	1340 (140～3000)	98	6.3	15.0	1100	30	40	59	59	59	60	㊁	15	12	35	3・φ1.6 又はφ2.0	6.35	9.52	472	1072	1544	4.9		1.26	
	RA-5639HVX	単200	5.6 (0.6～6.0)	7.8	1540 (80～1850)	99	6.7 (0.6～11.3)	8.2	3190	7.6	1500 (80～3600)	99	7.8	19.1	1700	48	37	66	63	67	64	㊁	20	15.5	43	3・φ2.0	6.35	9.52	538	1198	1736	6.1	R32	1.34	675
	RA-6339HVX	単200	6.3 (0.7～6.5)	9.4	1860 (100～1950)	99	7.1 (0.6～11.5)	8.3	3230	8.1	1600 (85～3650)	99	9.4	19.6	1700	49	54	69	66	70	66	㊁	20	15.5	44	3・φ2.0	6.35	12.7	625	1395	2020	5.9		1.38	
	RA-2239PV	単100	2.2 (0.9～2.8)	5.8	520 (170～800)	90	2.2 (0.9～3.9)	2.8	940	4.9	440 (150～1070)	90	5.8	12.6	700	30	35	58	56	60	54	Ⓘ	15	8.6	22	3・φ1.6 又はφ2.0	6.35	9.52	225	492	717	5.8	R410A	0.82	2090
	RA-2539PV	単100	2.5 (0.9～2.9)	6.8	615 (170～800)	90	2.8 (0.9～4.3)	3.1	1015	6.8	610 (150～1150)	90	6.8	13.0	700	30	40	60	58	60	57	Ⓘ	15	8.6	25	3・φ1.6 又はφ2.0	6.35	9.52	252	563	815	5.8		1.05	
	RA-2839PV	単100	2.8 (0.9～3.3)	8.0	720 (170～900)	90	3.6 (0.9～4.7)	3.4	1130	9.5	850 (150～1280)	90	9.5	12.4	750	30	40	61	58	61	57	Ⓘ	15	8.6	28	3・φ1.6 又はφ2.0	6.35	9.52	276	653	929	5.7		1.10	
	RA-4039PV	単200	4.0 (0.7～4.7)	6.3	1230 (220～1700)	98	5.0 (0.7～7.2)	5.2	2415	7.1	1385 (200～2730)	98	7.1	14.8	1100	30	40	61	60	60	62	㊁	15	9.1	35	3・φ1.6 又はφ2.0	6.35	9.52	467	1077	1544	4.9		1.35	

別表

■APF（JIS C 9612:2005適用）

	機種	期間消費電力量 kWh	通年エネルギー消費効率（APF）	区分
インバーター・冷房・暖房・ドライタイプ	RA-2839HV	967	5.8	A
	RA-3639HV	1361	5.3	C
	RA-4039HV	1636	4.9	C
	RA-5639HVX	1840	6.1	F
	RA-6339HVX	2177	5.8	F
	RA-2239PV	760	5.8	A
	RA-2539PV	864	5.8	A
	RA-2839PV	967	5.8	A
	RA-4039PV	1636	4.9	C

省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

■エアコンの仕様について

■エアコンの電気特性・冷暖房能力・運転音はJIS条件による。

■運転していない時でもマイコンを働かせるため、若干量の電力を消費します。
長期間ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。

運転音の表示が変わりました

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」（騒音レベル）は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の音が大きくなった訳ではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。

http://www.jraia.or.jp

※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

電源プラグの形状について

■本カタログの商品ページでは下図のプラグ形状をもとに表示しています。

	単相100V 15A	単相100V 20A	単相200V 15A	単相200V 20A
プラグ形状	平行形	アイエル（IL）形	タンデム形	エルバー形
コンセント形状		または		
マーク	Ⓘ	Ⓛ	㊁	㊂

～CHOFUは、資源の有効活用に取り組んでいます!～ 既設配管の再利用OK!

●既設配管はそのまま再利用が可能です。洗浄の必要もありません。（ただし、配管厚は0.8mmであることが前提条件です）
●既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
●配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒（R22）と同じレベルです。

〈既設配管再利用時の注意〉
●古いエアコンを取り外す際には、必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行ってください。
●配管厚は、0.8mmが前提条件です。（JIS規格の配管）
●フレアは新冷媒対応に再加工し、φ12.7mmの既設配管の場合は、フレアナットの変更が必要です。

※エアコンの故障等により、ポンプダウンできない場合、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか新しい配管に交換してください。 ※配管工具はR410用をご使用ください。
※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

エアコンのご使用にあたって

●ヒートポンプ形の暖房特性について
①外気に含まれた熱を集め、お部屋に運んで暖房するのがヒートポンプです。
②暖房能力の表示は日本工業規格C9612に定められている外気温7℃、室温20℃の条件で運転した場合を示しています。
③お部屋全体を暖める温風循環式ですから、暖まるまでしばらく時間がかかります。
④外気温が下がり、湿度が高い時には室外の熱交換器に霜がつき、そのままでは暖房効果が下がります。そのため自動霜取装置が働きますが、この間いったん暖房運転は止まり、もとの運転に戻るまで5～10分程度の時間がかかります。
⑤外気温が低すぎて能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。ヒートポンプ式の暖房の特性として、外気温が下がるにつれ、暖房能力も低下します。
●能力可変形エアコン(インバーターエアコン)について
①能力可変形エアコンは、冷暖房能力をカタログに記載されている最大、最小の範囲内で連続かつ自動的に変化させますので、快適で効率のよい運転を行います。
②実際にお使いになる場合は、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより、能力値、消費電力値は変わります。たとえば暖房運転の場合外気温が高い時など、条件が良い場合は能力を抑えて運転しますので、消費電力も少なくてすみ、また外気温が低い時など、条件が悪い場合は能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。
●エアコンご使用上のご注意
①運転を停止し、再び運転を開始する場合は3分以上待って行ってください。
②室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、たばこのニオイなどがフィルター等に付着して吹き出すためで、機械の異常ではありません。
③運転していない時でもマイコンを働かせるため、若干量の電力を消費します。長期間ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■エアコンの据付について
①エアコンをお選びになる時は、据え付けるお部屋の面積や条件をお調べになり、販売店とよくご相談のうえ、お決めください。
②エアコンを据え付ける場所は、障害物のないお部屋のすみずみまで風の行き渡る所への据え付けが望まれますので、販売店とよくご相談ください。
③海浜地区や温泉地帯など、周囲の環境が特殊な場所でご使用になる場合にはお求めの販売店とよくご相談ください。
④エアコンには専用の電気回路とアース工事が必要です。また、電気設備基準により、漏電しゃ断器取付の必要な場合がありますので、販売店または電力会社の最寄の営業所にご相談ください。
⑤電子式点灯方式(ラピッドスタート式)の蛍光灯やインバーター方式の蛍光灯、コードレス電話のある部屋にエアコンを設置すると、信号を受け付けない場合があります。
⑥車両・船舶への設置は出来ません。

■移設について
移設をされる時は、お買い求めの販売店にご相談ください。なお、ご使用のエアコンの中には移設時に再度冷媒を封入する必要がある機種があります。この場合には冷媒封入費用が必要です。

■エアコンクリーニングのご注意
室内機内部のクリーニングは、お買い上げの販売店へご相談ください。
お客さま自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水漏れや、電気部品の故障等の原因となる場合があります。

省エネ基準達成率の表示について(JIS C 9612:2005適用)

このマークは商品のエネルギー消費効率[APF(JIS C 9612:2005)]および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を示すものです。商品を選択するときにご参考にしてください。

※省エネルギー法目標年度2010年度機種について表示しています。

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

目標年度			2010会計年度：冷暖房/壁掛形			
目標基準値[APF]	冷暖房兼用形		～3.2kW	～4.0kW	～5.0kW	～6.3kW
	壁掛型	寸法規定	5.8 (A)	4.9 (C)	5.5 (E)	5.0 (F)
		寸法フリー	6.6 (B)	6.0 (D)		

( )内は省エネルギー法に基づく区分名
寸法規定：室内機の横幅寸法800ミリ以下かつ高さ295ミリ以下の機種　寸法フリー：左記以外の機種

●通年エネルギー消費効率(APF)について
省エネルギー法の評価基準であるAPFは2005年に発行されたJIS C 9612に基づきます。
APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。
APF=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

■エアコン冷暖房畳数のめやす
■このカタログのお部屋のめやすが幅をもっているのは、お部屋が同じ広さでも、地域や構造、向きなどの条件によって冷房効果が異なるためです。このカタログでは、JIS規格に基づき、右記の条件で表示しています。お部屋の条件を考慮して販売店にご相談ください。



■地球環境保全への取り組み
「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアパージ)
エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気に放出しない「エコロジー工事」を推進しております。
この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要とし作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、地球環境保全のため、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

■その他のご注意
当カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店におたしかめのうえ、お選びください。

期間消費電力量の表示について(JIS C 9613:2013適用)

JIS C 9612：2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。
実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

●外気温度：東京をモデルとしています
●設定温度：冷房時27℃／暖房時20℃
●期　　間：冷房期間5月23日～10月4日
　　暖房期間11月8日～4月16日
●時　　間：6:00～24:00の18時間
●住　　宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向)
●部屋の広さ：機種に見合った広さの部屋(下記参照)

冷房能力ランク(kW)	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3
畳　数(畳)	6	8	10	12	14	16	18	20

HFC採用エアコンについて

家庭用エアコン等に採用されているHCFC(R22)は、オゾン層保護のもと2004年から大幅な生産削減が開始されました。オゾン層を破壊しない代替物質HFC(R32/R410A)が開発され、家庭用エアコン等の冷媒として採用いたします。本カタログの中でHFC採用エアコンマーク付きの商品は、HFC(R32/R410A)採用商品であり、冷媒R32/R410A専用工事が必要です。(R32とR410Aは同様の専用工事です。)今後とも地球環境保護に対する取組みを進めて行きます。

グリーン購入法の表示について

このマークのついた商品は、2001年4月から施行されたグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアする環境に配慮した商品です。
このマークは2013年4月の基準に基づいて表示しています。

フロンラベルの表示について

このラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択するときのご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられる地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675
R410A	2090

■R32冷媒使用機種

簡易フロンラベル

■R410A冷媒使用機種

簡易フロンラベル

標準保証
ルームエアコンは1年間の無償保証を行っています。なお、ルームエアコンの冷却装置（圧縮機・熱交換器・本体内配管等）は5年間無償保証です。

保証料をご負担いただくと修理費が無料になります。

長府製作所 8年延長保証制度

延長保証制度 対象商品

《延長修理保証の内容》
●保　証　期　間　／機器設置日から8年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。
●保　証　内　容　／延長保証期間中に対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・部品代・出張料）が無料。
●お申込有効期間　／機器設置日から3ヵ月以内。

延長保証対象商品と保証料	ルームエアコン ※1 6,476円（税抜）

延長保証期間	機器設置日	1年後	8年後～
	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理

※1 ・一般家庭での通常使用状況下における故障が本保証の対象です。
・詳しくは別紙「長府製作所延長保証制度保証規定」をご参照ください。
・長府製作所延長保証制度にご加入いただくためには、この保証制度の加盟店である特約店様へのお申し込みが必要です。
※2015年9月現在（保証内容・保証料は変更する場合がありますのでご注意ください）
※弊社の提携保証契約会社は、「グリーンワランティ株式会社」のみで他の保証会社との契約はございません。

安全に関するご注意!
●ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者に相談してください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。●お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据付等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なケガをもたらすおそれがあります。以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

ルームエアコンの性能検定証について
社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン自主認定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。

経年劣化に係る安全上のご注意
●ルームエアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検
★長年ご使用のルームエアコンの点検を！ 補修用性能部品の保有期間は、この製品の製造打ち切り後10年です。

こんな症状はありませんか？
●電源コードやプラグが異常に熱い。
●電源プラグが変色している。
●運転中にこげくさい臭いがする。
●異常な音や振動がする。
●室内ユニットから水が漏れる。
●架台や吊り下げなどの取付け部品に腐食や緩みがある。
●その他の異常や故障がある。

→ **ご使用中止**
故障や事故防止のため、運転を停止して電源プラグを抜き、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

JIA QUALITY ASSURANCE　ISO 14001 JIS Q 14001
MS JAB CM004

ルームエアコンを製造している（株）長府製作所本社工場は環境マネジメントシステムに関するISO（国際標準化機構）14001認証取得工場です。

	認証取得日
本社工場	2006年7月19日

ISO認証制度
ISO（国際標準化機構）が制定している環境マネジメントシステムに関する工場認証制度（ISOシリーズ）であり、ISO14001はその工場の製品及び事業活動における環境保全活動を認証するものです。

JIA QUALITY ASSURANCE　ISO 9001 JIS Q 9001
MS JAB CM004

ルームエアコンを製造している（株）長府製作所は品質保証に関するISO（国際標準化機構）9001の認証取得工場です。
※本カタログのRA-5639HVX、RA-6339HVXを除きます。

認証取得日
1996年7月3日
「2010年7月5日3工場統合」

ISO認証制度
ISO（国際標準化機構）が制定している製品の品質に対する高い信頼性を保証する工場認証制度（ISOシリーズ）であり、ISO9001はその工場で製造された商品の「設計、開発、製造及び付帯サービス」について品質保証を認証するものです。

本社工場エアコン組立てライン（ISO認証取得工場）のご紹介　最新の設備・環境で、常に高品質の製品をお届けします。

樹脂射出成形機


室外機組立ライン


制御基板製造ライン

室内機自動検査ライン

●一般のお客様からのお問い合わせは、右記フリーダイヤルへ
0120-925-339
携帯電話からは 0570-666-339（通話料金がかかります）
修理に関するお問い合わせ　24時間365日受付
商品に関するお問い合わせ　平日 8:00～19:00　土日祝 8:00～17:00
※電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

●お客様から取得いたしました個人情報は、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

CHOFU
特　約　店 ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU 長府製作所

商品・サービス等のお問い合わせ先

営業部・工場・ショールーム
本　　社：〒752-8555　下関市長府扇町2-1　☎(083)　248-1111　FAX(083)　248-1906
宇　都　宮：〒321-3231　宇都宮市清原工業団地30番　☎(028)　667-6111
滋　　賀：〒520-2394　野洲市野洲1473-1　☎(077)　588-4111

販売センター・ショールーム
北　海　道：〒003-0809　札幌市白石区菊水九条2-3-1　☎(011)　813-2210

支店／営業所・ショールーム
東京支店：〒160-0022　新宿区新宿5-14-6　☎(03)　5369-3511
大阪支店：〒564-0053　吹田市江の木町18-27　☎(06)　6338-7111
福岡支店：〒812-0024　福岡市博多区綱場町9-20　☎(092)　273-2811
盛岡営業所：〒020-0122　盛岡市みたけ5-15-50　☎(019)　641-0811
仙台営業所：〒980-0012　仙台市青葉区錦町1-4-6　☎(022)　264-0311
大宮営業所：〒331-0812　さいたま市北区宮原町4-16-30　☎(048)　653-8111
横浜営業所：〒224-0003　横浜市都筑区中川中央1-36-21　☎(045)　912-3111
千葉営業所：〒261-0001　千葉市美浜区幸町2-24-32　☎(043)　248-4111
名古屋営業所：〒465-0095　名古屋市名東区高社1-72-1　☎(052)　779-2111
金沢営業所：〒921-8550　金沢市玉鉾4-17　☎(076)　292-3111
松本営業所：〒390-0837　松本市鎌田1-3-17ヨシエビル1F　☎(0263)　24-0211
香川営業所：〒764-8510　仲多度郡多度津町東港町7-8　☎(0877)　33-2311
岡山営業所：〒700-0976　岡山市北区辰巳3-111　☎(086)　245-1111
広島営業所：〒732-0811　広島市南区段原1-1-1　☎(082)　261-5111
沖縄営業所：〒901-2101　浦添市西原3-18-10　☎(098)　877-3111

ホームページアドレス　http://www.chofu.co.jp/　←ホームページから製品仕様書及びカタログがダウンロードできます。
RA-15-0003-改　'15.09.20.(TOP)

※当カタログ記載の仕様、価格は変更する場合がございますのでご了承ください。尚製品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。
※このカタログに表示の内容は2015年9月現在のものです。